

SMLOUVA O DÍLO

č. 21/052017

Uzavřena ve smyslu ustanovení občanského zákoníku v platném znění
č. 89/2012 Sb.

1 Smluvní strany

Objednatel: **Obec Hošťálkovy**

sídlo: Hošťálkovy 77, 794 01 Hošťálkovy
IČ: 00296031
zastoupený: Ing. Tomáš Gronkowiec, starosta obce
telefon: +420 554 649 014
e-mail: starosta@hostalkovy.cz
bank. spojení: KB a.s., pobočka Krnov, č.ú. 8121771/0100
(dále jen objednatel)

Zhotovitel: **Taylor stavební s.r.o.**

sídlo: Opavice 29, 793 95 Město Albrechtice
IČ: 27771105
DIČ: CZ27771105
zastoupený: Ivem Kožušníkem, jednatelem
zapsaný: vobchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Ostravě,
oddíl C , vložka 51369
telefon: 554 646 077
e-mail: info@oknataylor.cz
bank. spojení KB a.s. Krnov, č.ú 86-7094770277/0100
(dále jen zhotovitel)

2

Předmět plnění

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele za podmínek dále v této smlouvě uvedených ujednané dílo a objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit v potřebném rozsahu k provedení díla a zaplatit za dílo ujednanou cenu dle platebních podmínek.
- 2.2 Předmětem plnění této smlouvy jsou stavební práce projektu „**Oprava a zateplení kulturního domu Hošťálkova**“ v rozsahu nabídkového rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy.
- 2.3 Rozsah díla podle této smlouvy vymezují a předmětem plnění podle této smlouvy jsou práce specifikované v nabídkovém rozpočtu stavebního objektu, který je nedílnou součástí této smlouvy, jako její příloha č. 1. Obsah položek v plném rozsahu odpovídá výzvě k podání nabídky a zadávací dokumentaci (textová část, projektové dokumentace, soupis stavebních prací s výkazem výměr), které zhotovitel převzal jako podklad pro zpracování nabídkové ceny.
- 2.4 V případě, že se v průběhu provádění díla ukáže potřeba provedení prací, které nejsou obsaženy v uvedeném nabídkovém rozpočtu stavebního objektu, je zhotovitel povinen tyto práce provést a to na základě uzavřeného písemného dodatku k této smlouvě, jímž bude o tyto práce doplněn sjednaný předmět plnění a rozsah prováděného díla. Odmítne-li zhotovitel tyto práce provést je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 2.5 V případě, že v průběhu provádění díla nebude objednatel některé práce požadovat a takovýto požadavek nebude v rozporu s předepsanými technologickými postupy nebo s předpisy o bezpečnosti práce, zhotovitel takové práce provádět nebude. Zúžení rozsahu prováděného díla bude specifikováno v písemném dodatku k této smlouvě.
- 2.6 Dílo bude provedeno v obvyklé kvalitě tak, aby odpovídalo předané projektové dokumentaci, platným normám a technologickým předpisům platným pro použité materiály a prováděné práce. Veškeré použité materiály při provádění díla budou v jakosti A.
- 2.7 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
Zahájení prací : 1.7. 2017
Dokončení prací: 31.8.2017
- 2.8 Postup prací je stanoven na základě harmonogramu, zpracovaného zhotovitelem, který je nedílnou součástí této smlouvy a je uveden v příloze č. 2.

3

Cena díla a platební podmínky

3.1 Dohodnutá cena za provedení díla činí:

Zateplení kulturního domu bez DPH	514 274,16Kč
DPH 21%	107 997,57Kč
Cena celkem s DPH	622 271,73Kč

3.2 Cena je stanovena jako nejvýše přípustná při nezměněném rozsahu prováděných prací, které jsou specifikovány v zadávací dokumentaci.

3.3 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s podmínkami staveniště a projektovou dokumentací. Požadavek na úhradu víceprací pokud nutnost jejich provedení vyplývá z předané dokumentace nebo technologických postupů, nebude objednatelem akceptován.

3.4 Ujednaná cena byla stanovena dle nabídkového rozpočtu uvedeného v části 2 této smlouvy, s tím, že takto stanovená cena díla odpovídá rozsahu díla vymezenému pracemi specifikovanými v tomto nabídkovém rozpočtu.

3.5 Práce na případných změnách, zúžení nebo rozšíření předmětu plnění dle části II (vícepráce nebo méněpráce nad nebo pod rámec sjednaného rozsahu díla a předmětu plnění podle této smlouvy), které nejsou specifikovány v uvedeném nabídkovém rozpočtu stavebního objektu, budou zhotovitelem účtovány dle RTS. Tyto změny musí být předem odsouhlaseny objednatelem a písemně zakotveny v příslušném dodatku k této smlouvě. Do doby uzavření takového dodatku není zhotovitel oprávněn vícepráce provádět, s výjimkou zabránění případného vzniku škody.

3.6 Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu díla následujícím způsobem:

- a. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy
- b. Úhrada ceny bude prováděna na základě vystavených daňových dokladů za každý kalendářní měsíc.
- c. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 10. dne následujícího měsíce fakturu za provedené práce oceněné v souladu s odsouhlaseným rozpočtem.
- d. Nedílnou součástí každé faktury bude vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.
- e. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat veškeré předepsané údaje. V případě, že nebude faktura formou nebo obsahem úplná vyzve objednatel zhotovitele k doplnění faktury z důvodu neúplnosti nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy fakturu obdržel. Objednatel má v této lhůtě právo vrátit fakturu doporučeným

dopisem. V takovém případě zhotovitel fakturu opraví a zašle objednateli znovu s novou lhůtou splatnosti.

- f. Za konečnou fakturu označí zhotovitel poslední fakturu za práce provedené v měsíci dokončení stavby. Konečný daňový doklad bude vystaven na základě oboustranně odsouhlaseného předávacího protokolu.
- g. Splatnost faktur (daňových dokladů) je 30 kalendářních dnů od jejich obdržení. Okamžikem úhrady se rozumí připsání příslušné částky na účet zhotovitele. V případě pochybností se má za to, že daňové doklady byly doručeny do 3 dnů od jejich odeslání.

4

Součinnost objednatele

- 4.1 Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli po celou dobu provádění díla potřebnou a řádnou součinnost k včasnému a řádnému provedení díla podle této smlouvy a příslušných právních předpisů.
- 4.2 Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k řádnému provádění díla a plnit podmínky stanovené v zápise o předání staveniště po celou dobu provádění díla.
- 4.3 O předání staveniště bude sepsán zápis, ve kterém bude stanoven rozsah staveniště a vzájemně určeny podmínky používání staveniště včetně určení pracovní doby.
- 4.4 Objednatel předá zhotoviteli nejpozději při předání staveniště projektovou dokumentaci s vyznačením předpokládaných podzemních vedení v prostoru staveniště a to ve 3 vyhotoveních. Vytýčení a ochranu těchto vedení zajistí na své náklady zhotovitel.
- 4.5 Objednatel určil jako svého zástupce pro jednání ve věcech technických Ing. Tomáše Gronkowiece s tím, že k jednání může přizvat dalšího odborníka.
- 4.6 Technický dozor investora a ani zástupci objednatele nejsou oprávněni zasahovat do organizace prací a činnosti zhotovitele. Příkaz k přerušení prací může vydat v případě oprávněného podnětu technického dozoru investora pouze odpovědný stavbyvedoucí. V případě, že technický dozor investora bude oprávněně požadovat přerušení prací a odpovědný stavbyvedoucí tak neučiní, veškeré náklady s tím spojené, případně vícepráce a škody nese zhotovitel. V případě, že technický dozor investora bude oprávněně požadovat přerušení prací a odpovědný stavbyvedoucí nebude na stavbě přítomen nebo nebude možno o této skutečnosti učinit zápis ve stavebním deníku má technický dozor investora právo práci přerušit až do doby, kdy se dostaví odpovědný stavbyvedoucí a bude možno provést zápis do stavebního deníku. V takovém případě není objednatel povinen hradit zhotoviteli žádné náklady s tím spojené.

5

Povinnosti zhotovitele

- 5.1 Zhotovitel určil jako stavbyvedoucího, který bude stavbu provádět a je odpovědný za veškerou činnost při provádění sjednaných prací Jiřího Matějčíka, autorizovaného technika pro pozemní stavby, č. autorizace 1102719.
- 5.2 Zhotovitel nese odpovědnost za to, že veškeré práce, které jsou předmětem této smlouvy budou provedeny v souladu s dokumenty, které jsou přílohou k protokolu o předání staveniště. Jedná se zejména o podmínky stavebního povolení, ochrany životního prostředí a další.
- 5.3 Zhotovitel ručí za to, že provádění veškerých prací, které souvisejí s předmětem díla a které budou prováděny na staveništi, budou prováděny pouze za podmínek stanovených v protokolu o předání staveniště.
- 5.4 Zhotovitel ručí za bezpečnost práce a je odpovědný za škody na zdraví a majetku způsobené jeho zaviněním v souvislosti s realizací stavby.
- 5.5 Zhotovitel ručí ve smyslu a rozsahu tohoto článku za práce prováděné jeho podzhotoviteli.
- 5.6 Součástí závazku zhotovitele k provedení díla je vyklizení staveniště nejpozději do 14 dnů po podpisu zápisu o předání díla.
- 5.7 Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů, vyjadřovat se k zápisům a tyto zápisy podepisovat. Jestliže se zhotovitel nezúčastní kontrolního dne nebo nebude zastoupen, bude zhotovitel penalizován 1 000 Kč.
- 5.8 Zhotovitel je povinen současně s předáním předmětu díla předložit příslušné doklady na použité materiály, výrobky a zařízení.
- 5.9 Podle ujednání stran bude na stavbě veden vhodným a průkazným způsobem stavební deník, který bude obsahovat přesné a podrobné záznamy o provedených pracích a průběhu provádění díla takto:
 - a/ stavební deník musí být na stavbě po celou dobu trvání stavby, je-li tam přítomen jakýkoliv zaměstnanec zhotovitele, kdykoliv přístupný pověřené osobě, která bude vykonávat technický dozor investora.
 - b/ zhotovitelem pověřený stavbyvedoucí uvedený v bodu 5.1 uvede v každé části stavebního deníku na úvodní stránce své jméno a připojí k němu podpis a otisk autorizačního razítka
 - c/ ve stavebním deníku budou zapsány veškeré práce, a to včetně případných méněprací které jsou předmětem plnění této smlouvy o dílo, ve stavebním deníku budou také zapsány veškeré vícepráce, které nejsou předmětem plnění podle této smlouvy o dílo.

d/ zhotovitel je povinen stavební deník předložit pověřenému pracovníkovi TDI, objednateli nebo jím písemně ustanovenému oprávněnému zástupci, kdykoli na požádání, nejméně vždy při kontrolních dnech, které budou určeny při předání staveniště. Jednou týdně je pověřený pracovník TDI povinen prostudovat obsah stavebního deníku, o tomto prostudování učinit do stavebního deníku zápis a v něm se též případně vyjádřit k obsahu předchozích zápisů učiněných v tomto stavebním deníku. Stejná práva má i oprávněný zástupce objednatele. V případě, že oprávněná osoba zhotovitele provede do stavebního deníku jiný než běžný denní zápis, je zhotovitel povinen předložit stavební deník pověřenému pracovníkovi TDI následující pracovní den po provedení takového zápisu.

e/ předložení stavebního deníku je pověřený pracovník TDI nebo objednatel povinen stvrdit svým podpisem. V případě že pověřený pracovník TDI nebo objednatel bude mít výhrady ke správnosti zápisů ve stavebním deníku, je povinen tyto výhrady do stavebního deníku zapsat nejpozději do 7 dnů ode dne učinění zápisu, ke kterému má výhrady, a je povinen podrobně uvést, v čem tyto výhrady spočívají. Po zapsání uvedených výhrad je objednatel povinen stvrdit svým podpisem úplnost zápisů ve stavebním deníku.

f/ objednatel má právo v případě, že mu zhotovitel ve sjednaném pravidelném termínu stavební deník nepředloží, neprodleně písemně zhotovitele vyzvat k jeho předložení, a to doporučeným dopisem nebo osobním předáním výzvy oprávněnému zástupci zhotovitele.

g/ jakékoliv schválení zápisu ve stavebním deníku nezabavuje zhotovitele jeho odpovědnosti za provedené dílo.

- 5.10 Zhotovitel určil jako svého zástupce pro jednání ve věcech technických Ivo Kožušník, Jiří Pokluda.
- 5.11 Zhotovitel je povinen v případě prodlžení dokončení díla, které je způsobeno okolnostmi na straně zhotovitele, uhradit objednateli poměrnou část nákladů na technický dozor investora.
- 5.12 Zhotovitel je povinen postupovat při realizaci díla tak, aby nemohlo dojít ke škodám objednateli způsobeným nepříznivými klimatickými a povětrnostními podmínkami, případně živelnou pohromou.
- 5.13 Zhotovitel vyzve minimálně 3 dny předem objednatele k prohlídce zakrývaných prací. V případě, že tak neučiní, je povinen na žádost objednatele zakryté konstrukce na vlastní náklady odkrýt. U předávání zakrývaných prací bude ze strany zhotovitele přítomen pan Jiří Matějček.
- 5.14 Zhotovitel byl upozorněn a bere na vědomí, že je povinen dodržovat bezpečnostní, požární, hygienické a ekologické předpisy na pracovištích objednatele.
- 5.15 Zhotovitel je povinen dodržovat podmínky ochrany životního prostředí, zejména pak provést taková opatření aby nemohlo dojít ke znečištění půdy, ovzduší nebo

podzemních vod vlivem nebezpečných chemických látek a přípravků, které jsou při realizaci díla používány.

- 5.16 Zhotovitel je povinen v případě zjištění nedostatků BOZP nebo PO neprodleně zajistit jejich odstranění. V případě, kdy závažnost těchto nedostatků posoudí investor jako stav ohrožující zdraví nebo život osob a z tohoto důvodu stavbu písemně nebo i ústně okamžitě zastaví je zhotovitel povinen takové nařízení bezodkladně splnit.
- 5.17 Zhotovitel je povinen dodržet požadavek objednatele stanovený v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, kterým jsou vymezeny části veřejné zakázky, které nesmějí být plněny prostřednictvím subdodavatele. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli prokázání jeho právního vztahu s jednotlivými pracovníky na stavbě a zhotovitel je povinen tento vztah prokázat.
- 5.18 Objednatel si vyhrazuje právo uveřejnit tuto smlouvu uzavřenou se zhotovitelem na profilu zadavatele.
- 5.19 Zhotovitel je povinen před provedením finální vrstvy zateplovacího systému (probarvené silikonové fasády) předložit objednateli k odsouhlasení vzorky zvolené fasády.

6

Odpovědnost za vady, záruka za jakost

- 6.1 Zhotovitel odpovídá za vady díla (předmětu plnění), podle příslušných ustanovení občanského zákoníku, zejména § 2615 - 2619.
- 6.2 Objednatel je povinen oznámit písemně zhotoviteli zjevné vady díla v protokolu o předání a převzetí díla, ostatní vady pak nejpozději do 10 dnů, poté kdy je zjistil. V době trvání záruky je objednatel povinen oznámit písemně nebo faxem zhotoviteli reklamované vady díla, a to nejpozději do 14 dnů poté, kdy je zjistil. V písemném oznámení reklamovaných vad uvede objednatel konkrétně, jaké vady konkrétně zjistil, kde a jak se projevují apod.
- 6.3 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím věcí a podkladů poskytnutých objednatelem, pokud zhotovitel nemohl zjistit s vynaložením odborné péče jejich nevhodnost nebo na nevhodnost upozornil objednatele a ten na jejich použití trval. Rovněž tak neodpovídá zhotovitel za vady díla, které vznikly na základě nevhodných pokynů objednatele, na jejichž nevhodnost objednatel zhotovitel upozornil a přes toto upozornění objednatel na svých pokynech trval.
- 6.4 Podle výslovného ujednání obou stran je zhotovitel povinen všechny oznámené vady bezplatně odstranit opravou v přiměřené lhůtě, pokud účastníci smlouvy neujednají písemně jinak. Za přiměřenou lhůtu jsou pro účely této smlouvy považovány následující postupy zhotovitele:

- a/ provedení prohlídky reklamované vady do 3 pracovních dnů od jejího oznámení,
- b/ vyjádření k reklamaci do 7 pracovních dnů od oznámení,
- c/ nastoupení na odstranění reklamační závady do 10 pracovních dnů od jejího oznámení,
- d/ provedení opravy do 10 dnů od nástupu na odstranění reklamační závady, pokud se účastníci smlouvy nedohodnou jinak, o takové změně se provede písemný zápis,
- e/ pokud se jedná o havárii (např. uvolněné zábradlí, propad vozovky apod.), je povinností zhotovitele nastoupit ihned.

V případě, kdy z důvodů povětrnostních a klimatických podmínek nebude možno provést opravu v této lhůtě, bude termín opravy stanoven oboustranně potvrzeným samostatným zápisem.

- 6.5 V případě prodlení s plněním bodu 6.4c až 6.4e při odstraňování vad v záruce nebo na základě předávacího protokolu zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou vadu a den.
- 6.6 Jestliže zhotovitel vady neodstraní ani po opakované výzvě nebo po uplynutí náhradního termínu, má objednatel právo zajistit opravu vad jinou odbornou firmou a to na náklady zhotovitele. Ostatní povinnosti zhotovitele a práva objednatele tím nejsou dotčena.
- 6.7 Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla po dobu 60 měsíců ode dne převzetí díla (záruka se vztahuje na veškeré prováděné práce a použité materiály a výrobky).

7

Předání a převzetí díla

- 7.1 Zhotovitel vyzve TDI nebo zástupce objednatele ke kontrole zakrývaných a dílčích konstrukcí. O kontrole bude sepsán zápis, na základě tohoto zápisu je zhotovitel oprávněn pokračovat v práci na navazujících konstrukcích.
- 7.2 Zhotovitel je povinen objednatele písemně vyzvat k převzetí dokončeného předávaného díla bez vad a nedodělků (případně s drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve svém spojení nebrání běžnému užívání díla) minimálně 10 dnů před termínem převjímky. V pochybnostech se bude mít za to, že oznámení o termínu předání díla bylo doručeno objednateli třetího dne po jeho prokazatelném odeslání zhotovitelem na adresu sídla objednatele.
- 7.3 Objednatel je povinen řádně provedené dílo ve stanoveném termínu převzít. Objednavatel je povinen předávané dílo převzít i před stanoveným termínem, pokud je dílo bez vad a nedodělků.

- 7.4 O přejímacím řízení na předání díla bude pořízen zápis, ve kterém budou sepsány zjevné vady díla a nedodělky, ale i ty vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve svém spojení nebrání běžnému užívání díla. Tyto vady a nedodělky budou uvedeny v zápise i s termínem pro jejich odstranění dohodnutým mezi stranami. Pokud po skončení přejímacího řízení bude shledáno dílo jako bezvadné anebo na něm budou pouze takové vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve svém spojení nebrání běžnému užívání díla, podepíší strany předávací protokol.
- 7.5 Po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů nebo v termínu určeném v zápise o předání a převzetí díla vyklidit staveniště a uvést používané plochy a prostory do původního stavu.

8

Zajištění závazků

- 8.1 Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 7.000,-Kč za každý den prodlení se splněním povinnosti předat dílo řádně a včas objednateli ve smyslu ustanovení části II a části VII této smlouvy. Závazek splnit povinnost, jejíž plnění je zajištěno smluvní pokutou trvá i po zaplacení této smluvní pokuty.
- 8.2 Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení se splněním povinnosti vyklizení staveniště dle článku 7.5 části 7 této smlouvy.
- 8.3 Zhotovitel se zavazuje zaplatit v případě zjištění porušování právních a ostatních předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé takové porušení. V případě, že se jedná o vážné nebo opakované porušování zavazuje se zhotovitel zaplatit pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé takové porušení. V případě, že se jedná o zvláště závažné porušení přímo ohrožující zdraví nebo život osob, zavazuje se zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč.
- 8.4 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou dílčích zálohových faktur na cenu díla nebo doplatku na cenu díla (konečné faktury) podle části III této smlouvy.
- 8.5 Závazek platit smluvní pokutu platí v tom případě, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Povinnost platit smluvní pokutu nevzniká, jestliže porušení povinnosti bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost nebo zavinění zhotovitele. Jedná se zejména o okolnosti způsobené třetími stranami.

9

Odstoupení od smlouvy

- 9.1 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit při prodlení zhotovitele s včasným předáním díla podle části II a části VII této smlouvy o více než 30 dnů.

- 9.2 V případě odstoupení od smlouvy se vypořádání mezi smluvními stranami provede podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
- 9.3 Odstoupit od této smlouvy nelze v tom případě, pokud porušení povinnosti bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost nebo zavinění zhotovitele nebo objednatele.
- 9.4 Odstoupit od smlouvy lze dále dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

10 Závěrečná ujednání

- 10.1 Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit pouze písemnou dohodou obou stran ve formě číslovaného dodatku k této smlouvě, nestanovuje-li tato smlouva jinak. Tato smlouva je provedena ve 3 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

11 Přílohy

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

- Nabídkový rozpočet, přílohou č. 1
- harmonogram prací, přílohou č. 2

Součástí této smlouvy jsou přílohy

- zadávací dokumentace veřejné zakázky
- nabídka zhotovitele

V Krnově dne 30.6.2014


V Hostěradicích dne 30.6.2014

Zhotovitel:


Ivo Kožušník s.r.o.
Opavice 29. 793 95 Měst. Albrechtice
IČ: 57 77 11 05 DIČ: CZ57771105
Tel: +420 554 646 077 Fax: +420 554 646 202

Ivo Kožušník, jednatel

Objednatel:


Miroslav Hošínský
723 81 HOŠIÁNSKÝ
Okres Brno-ko.
Tel. 566 629 014
IČO 60 29 00 81

Položkový rozpočet

Zakázka: **Oprava a zateplení kulturního domu Hošťálkovy**

Místo: **Hošťálkovy**

Objednatel: **Obec Hošťálkovy** IČ: **00296031**
77 DIČ: **CZ00296031**
79401 Hošťálkovy

Zhotovitel: **Taylor stavební s.r.o.** IČ: **27771105**
Opavice 29 DIČ: **CZ27771105**
793 95 Město Albrechtice

Rozpis ceny	Celkem
HSV	323 049,77
PSV	124 243,21
MON	10 625,00
Vedlejší náklady	56 356,18
Ostatní náklady	0,00
Celkem	514 274,16

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	514 274,16 CZK
Základní DPH	21 %	107 997,57 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **622 271,73 CZK**

v


KLUKOVÉ

dne

30.6.2017


TAYLOR
 stavební s.r.o.
 Opavice 29, 793 95 Město Albrechtice
 IČ: 27 77 11 05 DIČ: CZ27771105
 tel: +420 554 646 077 fax: +420 554 646 202

Za zhotovitele


 OBEC HOŠŤÁLKOVY
 793 81 HOŠŤÁLKOVY
 okres Bruntál
 IČ: 00296031
 DIČ: CZ00296031

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			9 451,20
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			5 699,90
4	Vodorovné konstrukce	HSV			498,70
5	Komunikace	HSV			1 068,00
62	Upravy povrchů vnější	HSV			236 350,30
64	Výplně otvorů	HSV			4 556,20
8	Trubní vedení	HSV			710,00
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			3 870,00
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			17 786,27
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			16 250,00
96	Bourání konstrukcí	HSV			6 808,63
97	Prorážení otvorů	HSV			15 682,71
99	Staveništní přesun hmot	HSV			4 317,86
711	Izolace proti vodě	PSV			3 829,03
721	Vnitřní kanalizace	PSV			688,90
728	Vzduchotechnická zařízení	PSV			1 953,36
762	Konstrukce tesařské	PSV			2 341,00
764	Konstrukce klempířské	PSV			29 044,40
766	Konstrukce truhlářské	PSV			71 860,52
783	Nátěry	PSV			14 526,00
M21	Elektromontáže	MON			10 600,00
M46	Zemní práce při montážích	MON			25,00
VN	Vedlejší náklady	VN			56 356,18
Cena celkem					514 274,16

Položkový rozpočet

S:	Oprava a zateplení kulturního domu Hošťálkovo
O:	Hošťálkovo

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				9 451,20
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho okapový chodník:(6,5+6,4)*0,5	m2	6,45000	50,00	322,50
				6,45000		
2	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu chodník u vstupu:1*0,6	m2	0,60000	50,00	30,00
				0,60000		
3	113107310R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.10 cm pod odstraňovanou dlažbou:6,45+0,6	m2	7,05000	70,00	493,50
				7,05000		
4	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 odkopávka kolem objektu pro aplikaci TI pod terénem, hl. 0,8m:0,6*0,8*(6,4+8,65+1)	m3	7,70400	560,00	4 314,24
				7,70400		
5	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	7,70400	130,00	1 001,52
6	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny výkop kolem objektu:0,6*0,8*(6,4+8,65+1)	m3	5,07300	350,00	1 775,55
				7,70400		
				-0,70500		
				-1,92600		
7	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 kanalizace:0,4*1*1	m3	0,40000	560,00	224,00
				0,40000		
8	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm kanalizace dešťová:0,4*0,5*1-((pi*0,125^2))	m3	0,15091	350,00	52,82
				0,15091		
9	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny kanalizace dešťová:0,4*0,4*1	m3	0,16000	350,00	56,00
				0,16000		
10	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m výkopy:7,05*0,1	m3	3,57900	150,00	536,85
				0,70500		
				7,704+0,4		
				8,10400		
				-5,23000		
11	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	3,57900	180,00	644,22
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				5 699,90
12	319202321R00	Vyrovnání povrchu zdiva přizděním do tl. 8 cm roh objektu, uvolněné cihly:0,5*0,5	m2	0,25000	650,00	162,50
				0,25000		
13	319201311R00	Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm stávající zdivo, vyrovnání povrchu cca 20%: Začátek provozního součtu	m2	36,91600	150,00	5 537,40
		fasáda čelní JZ:6,4*(4+2,5+0,95)		47,68000		
		(3*1,8)/2		2,70000		
		odpočet otvorů:-1,14*1,5		-1,71000		
		-2,3*1,4		-3,22000		
		-1,2*1,5		-1,80000		
		-2,1*1,5		-3,15000		
		Mezisoučet		40,50000		
		fasáda boční JV:8,65*(5,1+2,5)		65,74000		
		3,3*4,2		13,86000		
		4,2*3,3		13,86000		
		4,1*(2,5+1,5)		16,40000		
		odpočet otvorů:-0,94*0,6		-0,56400		
		-0,375*0,87		-0,32625		
		-2,3*1,4		-3,22000		
		-0,445*0,8*2		-0,71200		
		-1,2*1,5		-1,80000		
		Mezisoučet		103,23775		

		fasáda zadní SV:3*(1,5+2,5)		12,00000		
		7*(1,5+2,5)		28,00000		
		(4*1,8)/2		3,60000		
		odpočet otvorů:-0,6*0,6		-0,36000		
		-0,8*1,5		-1,20000		
		-0,6*2		-1,20000		
		Mezisosoučet		40,84000		
		Konec provozního součtu				
		20% celkové výměry:(40,5+103,24+40,84)*0,2		36,91600		
Díl: 4	4	Vodorovné konstrukce				498,70
	14	451577877R00 Podklad pod dlažbu ze štěrkopísku tl. do 10 cm	m2	7,05000	70,00	493,50
		výměra viz.rozebrání dlažby:6,45+0,6		7,05000		
	15	451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	0,04000	130,00	5,20
		dešťová kanalizace:0,4*0,1*1		0,04000		
Díl: 5	5	Komunikace				1 068,00
	16	596811111R00 Kladení dlaždic kom.pro pěši, lože z kameniva těž.	m2	6,40000	150,00	960,00
		výměra viz.rozebrání dlažeb:6,4		6,40000		
	17	596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	0,60000	180,00	108,00
		výměra viz.rozebrání dlažby:0,6		0,60000		
Díl: 62	62	Upravy povrchů vnější				236 350,30
	18	622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	184,58000	25,00	4 614,50
		40,5+103,24+40,84		184,58000		
	19	622903111R00 Očištění zdí a valů před opravou, ručně	m2	11,08000	45,00	498,60
		zdivo pod UT před lepením TI:(6,4+8,65-1,2)*0,8		11,08000		
	20	629451111R00 Vyrovnávací vrstva MC šířky do 15 cm	m	11,99000	150,00	1 798,50
		pod		11,99000		
		parapety:2,3+1,2+2,1+2,3+(0,445*2)+1,2+0,6+0,8+0,6				
	21	622300141R00 Montáž vyrovnávací vrstvy izolantem	m2	31,38000	170,00	5 334,60
		vyrovnání odskoku na JV fasádě:8,65*4-(2,3*1,4)		31,38000		
	22	622323041R00 Penetrace podkladu	m2	242,78800	25,00	6 069,70
		fasáda celkem:				
		pod UT:9,12		9,12000		
		nad UT:10,05+17,698+191,11		218,85800		
		ostění:14,81		14,81000		
	23	622323021R00 Zakládací sada ETICS, zakládací+okapní profil PVC	m	47,49000	120,00	5 698,80
		6,74+2,6+8,65+3,3+4,2+7+7+3+2,5+2,5		47,49000		
	24	622311511R00 Izolace suterénu XPS tl. 80 mm, bez PÚ	m2	9,12000	1 100,00	10 032,00
		pod UT:(6,4+0,15)*0,6		3,93000		
		8,65*0,6		5,19000		
	25	622311523RU1 Zateplovací systém , sokl, XPS tl. 120 mm, s mozaikovou	m2	10,05000	1 350,00	13 567,50
		omítkou 4,0 kg/m2				
		50 cm nad UT:(6,4+8,65+3,3+4,2+0,15+0,15)*0,5		11,42500		
		-(0,94+0,94+0,87)*0,5		-1,37500		
	26	622323123RU1 Zateplovací systém , sokl, EPS P tl. 120 mm, s omítkou	m2	17,69875	1 280,00	22 654,40
		mozaikovou 4,0 kg/m2				
		(6,4+0,15)*1,05-(0,95*0,55)		6,35500		
		((1,1+1,4)*(8,65+0,15))/2		11,00000		
		opočet oken:-0,94*0,5		-0,47000		
		odpočet oken:-0,87*0,375		-0,32625		
		((1,4+1)*(7,5+1,15))/2		10,38000		
		zapuštěné zádveři:0,9*1*2		1,80000		
		odpočet dveří:-0,9*1,1		-0,99000		
		odpočet soklu XPS:-10,05		-10,05000		
	27	622323134RT3 Zateplovací systém , fasáda, EPS F tl.150 mm, s omítkou	m2	163,36975	890,00	145 399,08
		silikonovou probarvenou				
		stávající zdivo, vyrovnání povrchu cca 20%:				
		fasáda čelní JZ:(6,4+0,15+0,15)*(4+2,5+0,95)		49,91500		

		(3,15*1,8)/2		2,83500		
		odpočet otvorů:-1,14*1,5		-1,71000		
		-2,3*1,4		-3,22000		
		-1,2*1,5		-1,80000		
		-2,1*1,5		-3,15000		
		Mezisoučet		42 87000		
		fasáda boční JV:(8,65+0,15)*(5,1+2,5)		66,88000		
		3,3*4,2		13,86000		
		(4,2+0,15)*3,3		14,35500		
		4,1*(2,5+1,5)		16,40000		
		odpočet otvorů:-0,94*0,6		-0,56400		
		-0,375*0,87		-0,32625		
		-2,3*1,4		-3,22000		
		-0,445*0,8*2		-0,71200		
		-1,2*1,5		-1,80000		
		Mezisoučet		104,87275		
		fasáda zadní SV:(3+0,15+0,15)*(1,5+2,5)		13,20000		
		(7+0,15+0,15)*(1,5+2,5)		29,20000		
		((4+0,15)*1,8)/2		3,73500		
		odpočet otvorů:-0,6*0,6		-0,36000		
		-0,8*1,5		-1,20000		
		-0,6*2		-1,20000		
		Mezisoučet		43,37500		
		odpočet soklu XPS120+EPS120:-(10,05+17,698)		-27,74800		
28	622323154RT3	Zateplovací systém , ostění, EPS F tl. 40 mm, s omítkou silikonovou probarvenou	m2	14,80860	580,00	8 588,99
		š.ostění 30 cm:(1,4+1,4+2,3)*0,3		1,53000		
		(1,5+1,5+1,2)*0,3		1,26000		
		(1,5+1,5+2,1)*0,3		1,53000		
		ostění 48 cm:(1,15+2,51+2,51)*0,48		2,96160		
		ostění 30cm:(1,4+1,4+2,3)*0,3		1,53000		
		(1,2+1,5+1,5)*0,3		1,26000		
		(0,8+0,8+0,445)*0,3*2		1,22700		
		1,1*0,9		0,99000		
		3*0,6*0,3		0,54000		
		(0,8+1,5+1,5)*0,3		1,14000		
		(0,6+1,8+1,8)*0,2		0,84000		
29	622323164R00	Zateplovací systém,parapet, EPS P tl. 40 mm	m2	10,27700	350,00	3 596,95
		tl.30		5,77700		
		cm:2,3+1,2+(2,1+1,4+1,2+0,445+0,445+0,6+0,8+0,6)*0,3				
30	622391114R00	atika:7,5*0,6	m2	4,50000		
		Příplatek za počet hmoždinek 12 ks/m2	m2	42,60000	60,00	2 556,00
		okrajové oblasti š1,0m:				
		(3,8+2,5)*2		12,60000		
		1,1*1		1,10000		
		(5,1+2,5)*1		7,60000		
		(2,5+1,5)*1		4,00000		
		3,3*1		3,30000		
		2,5*5*1		12,50000		
		1,5*1*1		1,50000		
31	622391113R00	Příplatek za počet hmoždinek 10 ks/m2	m2	148,51700	40,00	5 940,68
		fasáda celkem:10,05+17,698+163,369		191,11700		
		odpočet hmoždinek 12ks/m2:-42,6		-42,60000		
Díl: 64		Výplně otvorů				4 556,20
32	648991111RT4	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š. do 20cm, včetně	m	11,99000	380,00	4 556,20
		dodávky plastové parapetní desky š. 200 mm				

Díl: 8	11,99	Trubní vedení		11,99000		710,00
33	871313121RT1	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150, včetně dodávky trub PVC hrdlových 110x3,0x5000 dešťová kanalizace:1	m	1,00000	280,00	280,00
34	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	1,00000	50,00	50,00
35	28651654.AR	Koleno kanalizační KGB 110/ 87° PVC	kus	1,00000	130,00	130,00
36	871310001VL	Napojení kanalizace na stávající vpust' Položka obsahuje: - výřez otvoru DN 125 do šachty vpustě - osazení trubky do otvoru - utěsnění otvoru kolem potrubí	kpl	1,00000	250,00	250,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				3 870,00
37	917832111RT5	Osazení stojat. obrub. bet.bez opěry, lože z C12/15, včetně obrubníku ABO 100/10/25 6,5+6,4	m	12,90000	300,00	3 870,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				17 786,27
38	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m (6,4+1,2)*(7,4-1,8) (2,6+1,2)*(6,3-1,8) (8,65+1,2+1,2)*(7,6-1,8) 3,3*(4,2-1,8) 4,2*(3,3-1,8) (2,5+3,5)*(4-1,8) 7+(4-1,8)	m2	160,37000 42,56000 17,10000 64,09000 7,92000 6,30000 13,20000 9,20000	36,00	5 773,32
39	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041 160*2	m2	320,00000 320,00000	20,00	6 400,00
40	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	160,37000	10,00	1 603,70
41	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	160,37000	25,00	4 009,25
Díl: 95		Dokončovací kce na pozem.stav.				16 250,00
42	956951112R00	Dodání a osazení dřev. špalíků, do 15 x 15 x 15 cm atika:30	kus	30,00000 30,00000	45,00	1 350,00
43	956950001VL	Prodloužení rámu skříně HDS na fasádě Položka obsahuje : - demontáž dvířek stávající HDS 750x450 mm - úprava rámu stávající HDS skříně do úrovně zateplení fasády tl.150 mm - nátěr rámu a dvířek, vč. očistění - zpětná montáž dvířek HDS	kpl	1,00000	2 400,00	2 400,00
44	956950002VL	Úprava poklopu výtahu pro sudy Položka obsahuje - opravu stávajících plechových 2kř.dvířek výtahu rozm.1200x1250 mm - očištění před nátěrem - dvojnásobný nátěr	kpl	1,00000	4 500,00	4 500,00
45	956950003VL	Úprava vedení elektro na fasádě Pložka obsahuje: - přeložení vedení elektro na fasádě do úrovně fasády	kpl	1,00000	1 500,00	1 500,00
46	956950004VL	Zpětná montáž prvků na fasádě Položka obsahuje: - zpětnou montáž reklamních cedulí 2 ks, vč.případného prodloužení kotevních prvků, nátěr - zpětná montáž satelitu 1 ks - zpětná montáž praporové zděří, nátěr - zpětná montáž dopravní značky, prodloužení kotev, nátěr1 ks	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00
47	956950005VL	Úprava zábradlí Položka obsahuje: - zkrácení zábradlí u vstupu do kulturního domu v místě aplikace KZS - odříznutí svislého sloupku a jedné špruše zábradlí - nastavení sloupku a překotvení do nové pozice , výplň chemickou maltou - zapravení po odřinutých kovových prvcích, nátěr	kpl	1,00000	1 500,00	1 500,00

Díl: 96	Bourání konstrukcí					6 808,63
48	966031313R00	Bourání říms cihelných tl. 30 cm, vyložení 25 cm 9+8,65+2,5+3,5+7	m	30,65000	150,00	4 597,50
				30,65000		
49	968061126R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. nad 2 m2	kus	1,00000	50,00	50,00
50	968062456R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2 1,15*2,51	m2	2,88650	150,00	432,98
				2,88650		
51	968061125R00	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 2 m2 14	kus	14,00000	25,00	350,00
				14,00000		
52	968062245R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 2 m2 0,445*0,8*2 0,6*0,6	m2	1,07200	150,00	160,80
				0,71200		
				0,36000		
53	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 2 m2 1,2*1,5*2 0,6*1,8	m2	4,68000	50,00	234,00
				3,60000		
				1,08000		
54	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2 1,4*2,3 2,1*1,5 1,4*2,3	m2	9,59000	40,00	383,60
				3,22000		
				3,15000		
				3,22000		
55	962200041RA0	Bourání otvorů ze sklobetonu 0,8*1,5	m2	1,20000	250,00	300,00
				1,20000		
56	968095001R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm 2,3+1,2+2,1+2,3+1,2+0,445+0,445+0,8+0,6+0,6	m	11,99000	25,00	299,75
				11,99000		
Díl: 97	Prorážení otvorů					15 682,71
57	978021191R00	Otlučení cementových omítek vnějších stěn do 100% sokl:((0,95+1,1)/6,4)/2 -0,95*0,55 ((1,1+1,4)*8,65)/2 -0,95*0,55 -0,375*0,87	m2	9,60141	80,00	768,11
				0,16016		
				-0,52250		
				10,81250		
				-0,52250		
				-0,32625		
58	976082131R00	Vybourání objímek, držáků apod. ze zdiva cihelného satelit:1 prapor konzola:1	kus	2,00000	50,00	100,00
				1,00000		
				1,00000		
59	976076111R00	Vybourání kovových schránek, firemních štítů reklamy hostinec:2 dopravní značka:1	m	3,00000	50,00	150,00
				2,00000		
				1,00000		
60	976071111R00	Vybourání kovových zábradlí a madel	m	1,00000	50,00	50,00
61	978023251R00	Vysekání a úprava spár zdiva kamenného rezného sokl pod UT-výmra viz.zateplení soklu pod UT:9,12	m2	9,12000	150,00	1 368,00
				9,12000		
62	900 RT2	HZS, ostatní bourací práce a demontáže ostatní demontáže: osvětlení, větrací mřížky, kotvy hromosvodu:8	h	8,00000	250,00	2 000,00
				8,00000		
63	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těžným výměra viz.kladení:6,4+0,6	m2	7,00000	25,00	175,00
				7,00000		
64	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP 3,747+0,803	t	7,12000	450,00	3 204,00
				4,55000		
65	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	7,12000	350,00	2 492,00
66	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 7,12*2	t	14,24000	45,00	640,80
				14,24000		
67	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	7,12000	150,00	1 068,00
68	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km Skládka H.Benešov 28 km:7,12*27	t	192,24000	15,00	2 883,60
				192,24000		
69	979999997R00	Poplatek za skládku čistá suť	t	7,12000	110,00	783,20
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					4 317,86
70	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m 5,48	t	8,35200	450,00	3 758,40
				5,48000		
71	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	3,72200	150,00	558,30
72	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	0,00770	150,00	1,16
Díl: 711	Izolace proti vodě					3 829,03
73	711823121R00	Montáž nopové fólie svisle	m2	15,35000	50,00	767,50

		pod UT:(6,4+0,15)*1		6,55000		
		(8,65+0,15)*1		8,80000		
74	711823129RT4	Montáž ukončovací lišty k nopové fólii, včetně dodávky lišty GUTTA N	m	15,35000	90,00	1 381,50
75	283231431R	Fólie nopová tl. 1,0 mm 1,0x20 m, nopy 20 mm ztratné 15%:15,35*1,15	m2	17,65250	90,00	1 588,73
76	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	45,65000	2,00	91,30
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				688,90
77	721242110RT1	Lapač střešních splavenin PP HL600 D 110 mm, kloub, zápachová klapka, koš na listí	kus	1,00000	650,00	650,00
78	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	19,45000	2,00	38,90
Díl: 728		Vzduchotechnická zařízení				1 953,36
79	728114112R00	Montáž potrubí plastového kruhového do d 200 mm 3*0,15	m	0,45000	130,00	58,50
80	728114113R00	Montáž potrubí plastového kruhového do d 300 mm 0,15	m	0,15000	130,00	19,50
81	728415111R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2	kus	3,00000	100,00	300,00
82	728415112R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,10 m2	kus	1,00000	100,00	100,00
83	42972802R	Mřížka čtyřhranná PVC 150x150	kus	2,00000	150,00	300,00
84	42973075R	Mřížka čtyřhranná PVC 300x300 mm	kus	1,00000	280,00	280,00
85	429851132R	Potrubí plastové kulaté VP 150/1000 KP	kus	1,00000	250,00	250,00
86	4290000	Potrubí plastové kulaté VP 300/1000 KP	kus	1,00000	600,00	600,00
87	998728202R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m	%	22,68000	2,00	45,36
Díl: 762		Konstrukce tesařské				2 341,00
88	762841932RT3	Zabednění otvorů v podbíjení plochy do 1 m2, včetně dodávky řeziva - prkna tl. 24 mm oprava podbití střechy ve 2.NP:1	m2	1,00000	180,00	180,00
89	762441111RT3	Montáž obložení atiky, OSB desky, 1vrst., přibíjením, včetně dodávky desky OSB ECO 3 N tl. 22 mm 7,5*1	m2	7,50000	280,00	2 100,00
90	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	30,50000	2,00	61,00
Díl: 764		Konstrukce klempířské				29 044,40
91	764331830R00	Demontáž lemování zdí, rš 250 a 330 mm, do 30° 0,45*2	m	0,90000	50,00	45,00
92	764430840R00	Demontáž oplechování zdí, rš od 330 do 500 mm atiky:7,5	m	7,50000	50,00	375,00
93	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm 2,3+1,2+2,1+2,3+1,2+0,445+0,445+0,6+0,8+0,6	m	11,99000	50,00	599,50
94	764352811R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45° 9,5+9,65+5 4+10+9,65+8+4,2	m	60,00000	30,00	1 800,00
95	764359810R00	Demontáž kotlíku kónického, sklon do 30°	kus	2,00000	25,00	50,00
96	764351837R00	Demontáž háků, sklon do 45° odhad:65	kus	65,00000	25,00	1 625,00
97	764453844R00	Demontáž kolen horních dvojitých, 120 a 150 mm	kus	2,00000	25,00	50,00
98	764454803R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 150 mm 5+2	m	7,00000	30,00	210,00
99	764456855R00	Demontáž kolen výtokových.kruhových, D 200 mm	kus	2,00000	25,00	50,00
100	764333240R00	Lemování zdí na plochých střeších Pz, rš 400 mm 2*0,6	m	1,20000	450,00	540,00
101	764430240R00	Oplechování zdí z Pz plechu, rš 500 mm atiky:3,3+0,15+4,2+0,15	m	7,80000	500,00	3 900,00
102	764908101R00	Kotlík žlabový kónický z poplast plechů vel.125	kus	2,00000	140,00	280,00
103	764908105R00	Žlab podokapní půlkruhový rš 330mm, z poplastovaných plechů výměra viz.DTZ žlabů:60	m	60,00000	220,00	13 200,00
104	764908109R00	Odpadní trouby kruhové DN 100 mm, z poplastovaných plechů	m	7,00000	220,00	1 540,00


105	764908303R00	výměra viz.DTZ trub:7 Oplechování parapetů, rš 330 mm, z poplastovaných plechů	m	7,00000 11,99000	320,00	3 836,80
106	998764202R00	výměra viz.DTZ:11,99 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	11,99000 471,55000	2,00	943,10
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				71 860,52
107	766411812R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti nad 1,5 m2 uvolněný sokl z heraklitu:3,3*1,4	m2	4,62000 4,62000	50,00	231,00
108	766711001R00	Montáž oken a balkonových dveří s vypěněním 2*(2,3+1,4) 2*(1,2+1,5) 2*(2,1+1,5) 2*(2,3+1,4) 2*(1,2+1,5) 2*(0,445+0,8)*2 4*0,6 2*(0,8+1,5) 2*(0,6+1,8)	m	49,58000 7,40000 5,40000 7,20000 7,40000 5,40000 4,98000 2,40000 4,60000 4,80000	250,00	12 395,00
109	766711021R00	Montáž vstupních dveří s vypěněním 2*(1,15+2,5)	m	7,30000 7,30000	250,00	1 825,00
110	61143020R	Okno plastové jednoduché 44,55x80 cm P, U=1,1W/m2K	kus	2,00000	1 860,00	3 720,00
111	61143000R	Okno plastové jednoduché 60x60 cm P, U=1,1 W/m2K	kus	1,00000	1 800,00	1 800,00
112	61143035R	Okno plastové jednoduché 80 x 150 cm P, U=1,1 W/m2K	kus	1,00000	2 950,00	2 950,00
		místo luxfer:				
113	61143140R	Okno plastové 2dílné se sloupkem 230x140 cm OS/O, U=1,1 W/m2K	kus	2,00000	6 580,00	13 160,00
114	61143067R	Okno plastové dvoudílné 120 x 150 cm OS, U=1,1 W/m2K	kus	2,00000	4 990,00	9 980,00
115	61143131R	Okno plastové 3dílné se sloupkem 210 x 150 cm OS/O, U=1,1 W/m2K	kus	1,00000	7 900,00	7 900,00
116	61143791.AR	Dveře vchodové plast 1140x2510 oteviravé, U=1,2W/m2K	kus	1,00000	16 500,00	16 500,00
117	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	699,76000	2,00	1 399,52
Díl: 783		Nátěry				14 526,00
118	783622920R00	Údržba, nátěr syntetický truhl. výrobků 2x + 1x tm podhled střechy:(9,5+9,65+5)*(0,5+0,15) (4+10+9,65+8+4,2)*(0,5+0,15)	m2	39,00000 15,69750 23,30250	130,00	5 070,00
119	783726200R00	Nátěr synt. lazurovací tesařských konstr. 2x lak (0,12+0,16+0,16)*1,2*60	m2	31,68000 31,68000	120,00	3 801,60
120	783900030RAA	Odstranění nátěrů z truhlářských výrobků, oškrábáním s obroušením	m2	39,00000	80,00	3 120,00
121	783-01.VL	Očištění povrchu tesařských konstrukcí obroušením	m2	31,68000	80,00	2 534,40
Díl: M21		Elektromontáže				10 600,00
122	21-0001.VL	Úprava hromosvodu Ploška obsahuje: - demontáž stávajícího hromosvodu na fasádě vč.kotev hromosvodu - prodloužení kotev hromosvodu - zpětnou montáž hromosvodu	kpl	1,00000	10 000,00	10 000,00
123	211200031RT1	Svítilno žárovkové nástěnné venkovní, včetně dodávky svítilna	kus	1,00000	600,00	600,00
Díl: M46		Zemní práce při montážích				25,00
124	460620006RT1	Osetí povrchu trávou, včetně dodávky osiva po výkopu dešťové kanalizace:1*0,5	m2	0,50000 0,50000	50,00	25,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				56 356,18
125	004111010R	Průzkumné práce Položka obsahuje : - průzkum a statické posouzení únosnosti stávající střešní , příp.stropní konstrukce, na které bude osazeno lešení v místech nepřístupných z úrovně terénu	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00

		- zajištění a ověření průběhu podzemních vedení a zařízení sítě technické infrastruktury v místech provádění zemních prací				
126	005231010R	Revize hromosvodu	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00
127	005121011R	Vybudování zařízení staveniště pro JKSO 801 až 803	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
128	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00
129	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na stavenišť	Soubor	1,00000	500,00	500,00
130	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00
131	005261030R	Finanční rezerva 10%	Soubor	1,00000	42 856,18	42 856,18

26

514 274,16

33

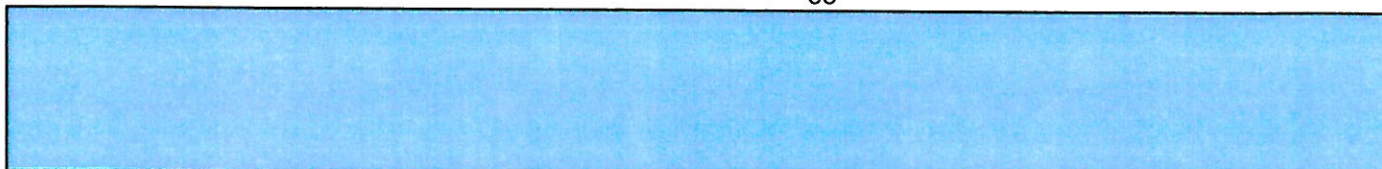


Harmonogram výstavby

Oprava a zateplení kulturního domu Hošťálkova

Název SO	Kalendářní týdny							
	01	02	03	04	05	06	07	08
Zemní práce								
Svislé a kompletní konstrukce								
Vodorovné konstrukce								
Komunikace								
Upravy povrchů vnější								
Výplně otvorů								
Trubní vedení								
Doplňující práce na komunikaci								
Lešení a stavební výtahy								
Dokončovací kce na pozem.stav.								
Bourání konstrukcí								
Prorážení otvorů								
Staveništní přesun hmot								
Izolace proti vodě								
Vnitřní kanalizace								
Vzduchotechnická zařízení								
Konstrukce tesařské								
Konstrukce klempířské								
Konstrukce truhlářské								
Nátěry								
Elektromontáže								
Zemní práce při montážích								
Vedlejší náklady								

Délka výstavby - dle ZD - 1.7.2017 (předpoklad zahájení) - 31.8..2017, tj. 2 měsíce

V Krnově dne


 Ivo Kožušník
 jednatel společnosti

Ivo Kožušník
 jednatel společnosti